

Универсальные трубки для цехов формования, склейки и оснастки**ОПИСАНИЕ**

Трубки Airflow 60 R можно использовать в автоклаве или печи. Наружное покрытие из силиконовой резины предназначено для смягчения удара в случае падения на вакуумный мешок. Оплётка, которая могла бы повредить резиновый чехол или вакуумный мешок, отсутствует. Шланг подкреплён гибкой сочленённой стальной трубкой, которая предотвращает сплющивание и разрыв. Бронзовые прокладки в форме колокольчиков предотвращают отрыв фитингов, продлевая срок службы трубок.

Эта уникальная конструкция Airflow 60R имеет преимущество, такое как легкая замена поврежденных частей, в частности фитингов.

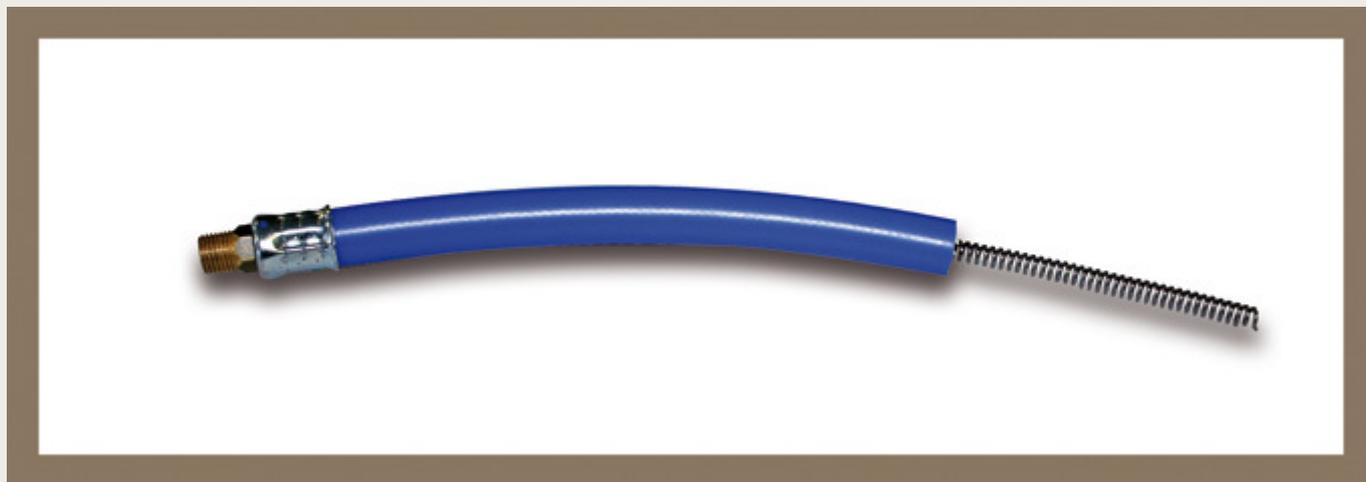
Для более подробной информации о Airflow 60R комплект для ремонта обращайтесь к представителям Airtech.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала внутренней трубки	Нержавеющая сталь
Материал шланга	Силиконовая резина
Цвет шланга	Синий
Конечный фитинг	1/4 дюйма Наружная трубная резьба
Сервисная температура	232 °C
Максимальное давление в автоклаве	9 Бар

РАЗМЕРЫ

Ссылка продукта	Внутренний диаметр шланга	Наружный диаметр шланга	Стандартная длина
AIRFLOW 60R	3/8 дюйма	3/4 дюйма	3 - 33 футов (1 - 10 м)

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Шланги изготавливаются на заказ и могут быть заказаны любой длины от 3 до 33 футов.