

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Auto-Couple™ 20, 24, 28

Калиброванные, готовые к использованию, герметичные, патентованные термопары

ОПИСАНИЕ

Auto-Couple™ недорогие, готовые к использованию термопары, разработанные для снижения утечек вакуума при измерении температуры при автоклавном формовании.

Утечка вакуума через или вокруг провода практически исключается при герметизации нашими жгутами благодаря монолитной конструкции, полученной за счет одновременной экструзии двух проводов термопары. Каждое изделие проверяется на точность измерений.

Термопары имеют приваренный штекер, исключающий необходимость в дополнительной сборке.

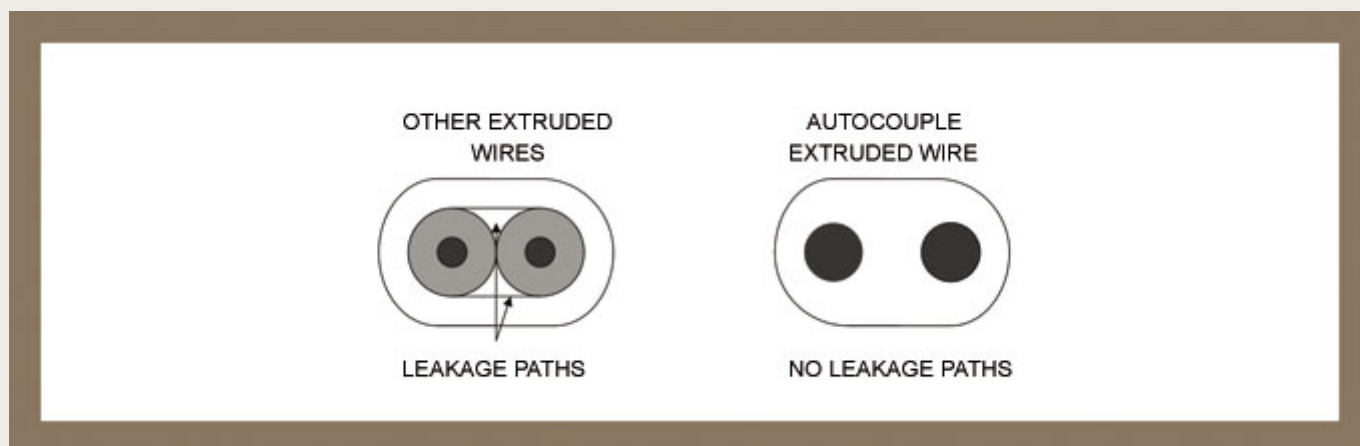
Auto-Couple™ можно использовать многократно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал жилы	Железо/ константан
Материал штекера	Тип J литой наружный соединитель и TIG-сварное соединение
Изолирующий материал	Фтористо-углеродная смола
Цвет	Чёрный
Максимальная рабочая температура	-200 °C / 246 °C
Спецификация	Соответствует стандартам Mil STD-105, Mil 1-45208A ASTM 230 и ANSI-MC96,1, MIL-45662A
Калибровка	+/- 1,1 °C или 0,4% от температуры отверждения, в зависимости от того, что больше

РАЗМЕРЫ

Ссылка продукта	Манометр	Диаметр	Длина
Auto Couple 20	20	0,81 мм	15 футов / 30 футов (4,57 м / 9,14 м)
Auto Couple 24	24	0,51 мм	15 футов / 30 футов (4,57 м / 9,14 м)
Auto Couple 28	28	0,32 мм	15 футов / 30 футов (4,57 м / 9,14 м)

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Другие виды и длины доступны.
- > Для нестандартных размеров нужен заказ минимальной партии.

Обновление : 2010-11-17

Раздел : **Различные продукты**