

Вязанная сетка для распределения смолы с высокой драпируемостью**ОПИСАНИЕ**

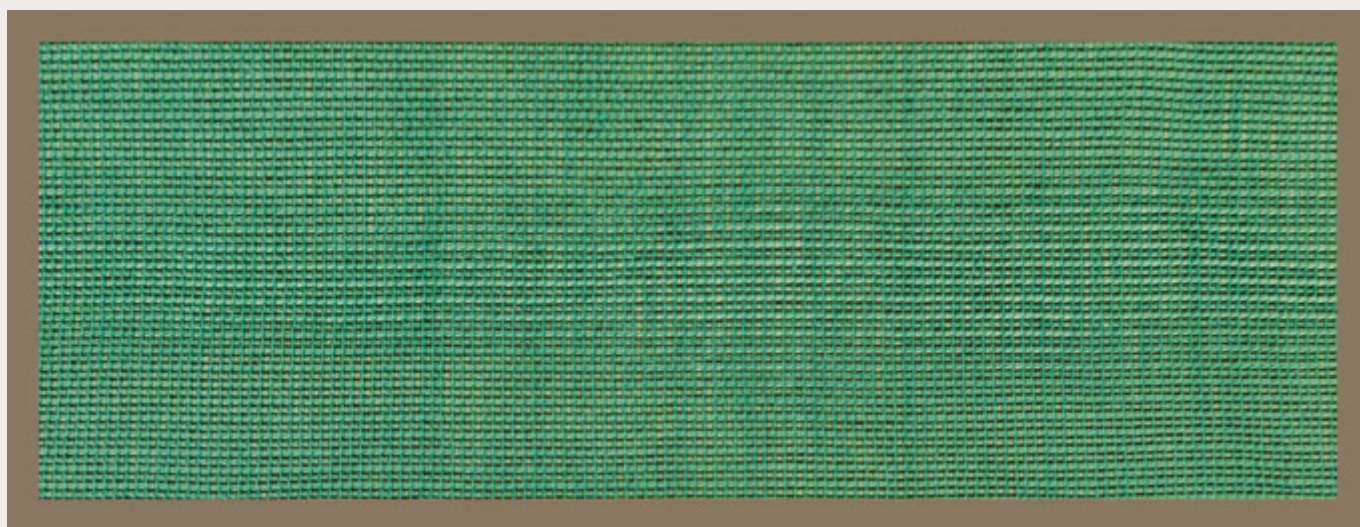
Greenflow 185 разработана для обеспечения проникновения связующего в заготовку изделия, которое изготавливается методом пропитки под вакуумом. Наш материал хорошо работает с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. Этот продукт - вязанная сетка для распределения смолы с хорошей драпируемостью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Тип материала | ПЭВП |
| Цвет | Зелёный |
| Тип сетки | Вязанная |
| Максимальная рабочая температура | 125 °C |
| Удельный вес | 185 г/м ² |

РАЗМЕРЫ

| Толщина | Ширина | Длина |
|---------|--------|-------|
| 1 мм | 3,6 м | 100 м |

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Другие размеры доступны по спецзаказу.
- > Greenflow 185 не заворачивается по краю при обрезке.