

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Greenflow 75

Технологичная низкопрофильная сетка для распределения смолы

ОПИСАНИЕ

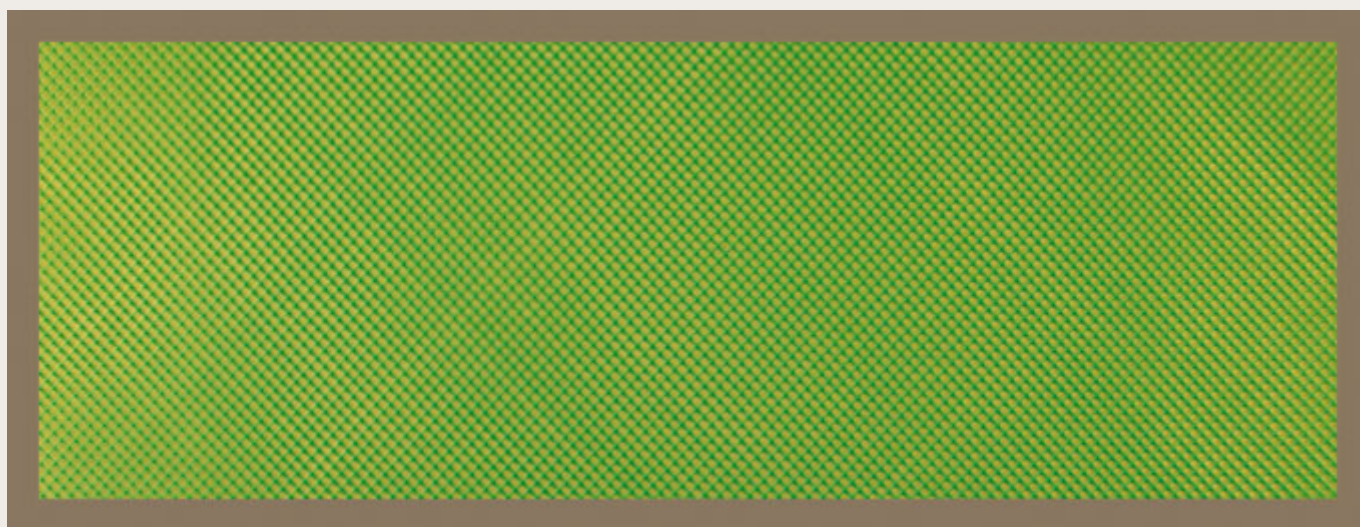
Greenflow 75 разработана для эффективного распределения смолы с небольшими отходами по причине низкого и плотного профиля сетки. Greenflow 75 может использоваться с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Полипропилен
Цвет	Зелёный
Тип сетки	Экструдированная
Максимальная рабочая температура	150 °C
Удельный вес	98 г/м ²

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина
0,9 мм	1,04 м	106,7 м

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Этот продукт - экструдированная сетка, поэтому не "растрёпывается" по краям при обрезке.