

**Очень податливая сетка для распределения смолы****ОПИСАНИЕ**

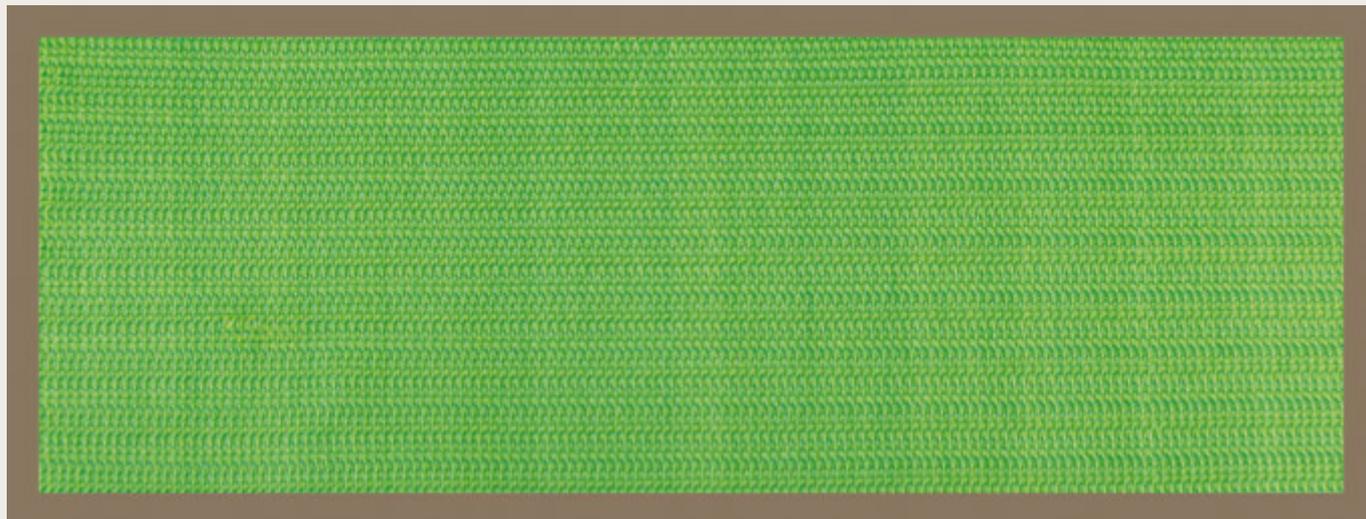
Knitflow 40 - это очень податливая сетка для распределения смолы, которая может также использоваться в качестве дренажного материала многоразового использования в подпрессовочных процессах при комнатной температуре. Специальная вязанная структура предотвращает разрушение продукта, когда он находится в вакууме. Knitflow 40 очень эффективна при использовании в качестве сетки для распределения смолы в процессах пропитки под вакуумом (VARTM).

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип материала	ПЭВП
Цвет	Зелёный/Жёлтый
Тип сетки	Вязаная
Максимальная рабочая температура	125 °C
Удельный вес	172 г/м <sup>2</sup>

**РАЗМЕРЫ**

Толщина	Ширина	Длина
1,2 мм	2,3 м	87 м

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Другие размеры доступны по спецзаказу.