

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Resinflow 100

Сетка для распределения смолы

ОПИСАНИЕ

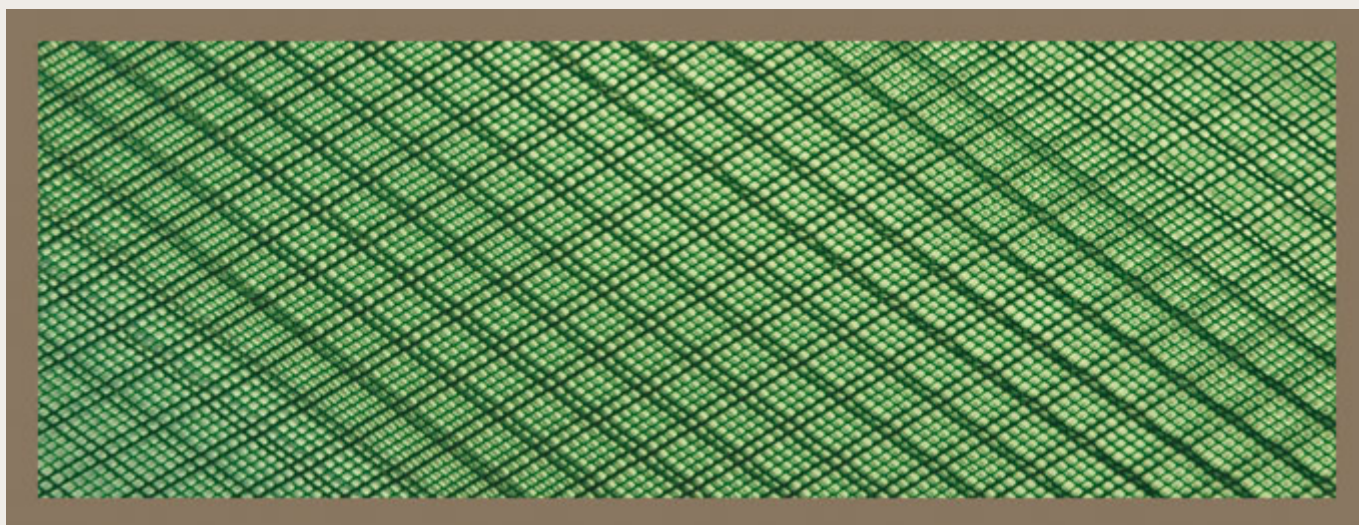
Сетка Resinflow 100 разработана для обеспечения проникновения связующего в заготовку изделия, которое изготавливается методом пропитки под вакуумом. Наш материал хорошо работает с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. Этот продукт - экструдированная сетка, поэтому не "растрёпывается" по краям при обрезке или смотке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	ПЭВП
Цвет	Зелёный/Белый
Тип сетки	Экструдированная
Максимальная рабочая температура	125 °C
Удельный вес	120 г/м ²

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина
1,1 мм	1 м	50 м

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Другие размеры доступны по спецзаказу.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : **Материалы для вакуумной инфузии**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.