

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Resinflow 60**Красная экструдированная сетка для распределения смолы****ОПИСАНИЕ**

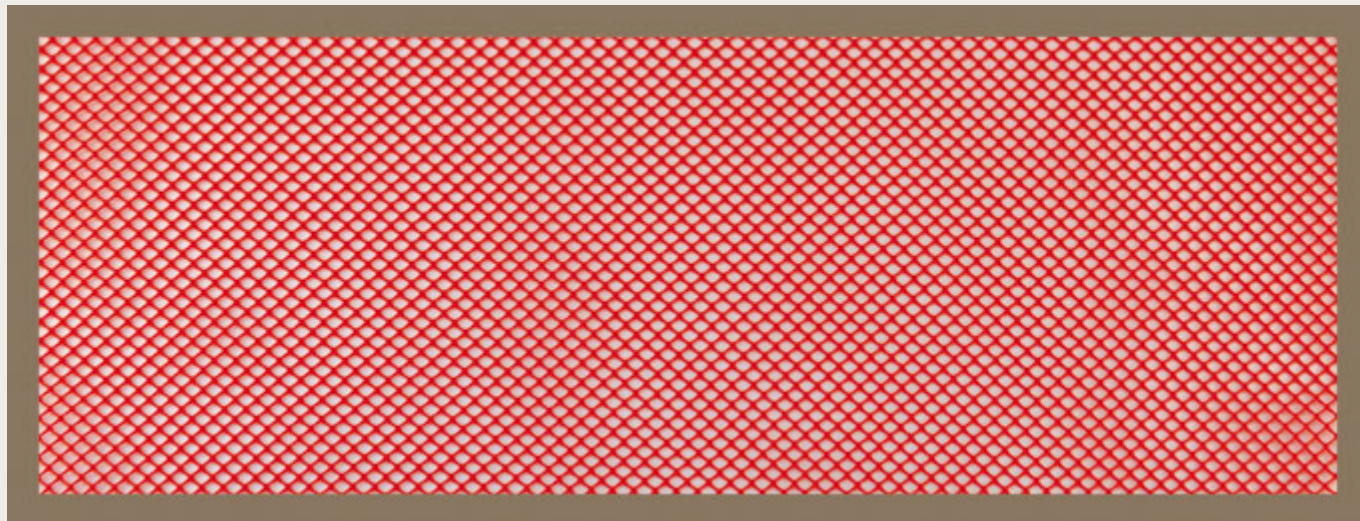
Материал Resinflow 60 разработан для обеспечения проникновения связующего в заготовку изделия, которое изготавливается методом пропитки под вакуумом (VARTM). Наш материал хорошо работает с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. При использовании сетки для распределения Resinflow 60 связующее значительно эффективней проникает в ламинат.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	ПЭНД / ПЭВП модифицированный
Цвет	Красный
Тип сетки	Экструдированная
Максимальная рабочая температура	100 °C
Удельный вес	160 г/м ²

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина
1,3 мм	1,52 м	53,4 м
1,3 мм	1,52 м	106,7 м

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Этот продукт не "растрёпывается" по краям при обрезке или скручивании в рулон.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : **Материалы для вакуумной инфузии**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.