

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Resinflow 90 HT

Прозрачная высокотемпературная сетка для распределения смолы

ОПИСАНИЕ

Сетка для распределения смолы для высоких температур.

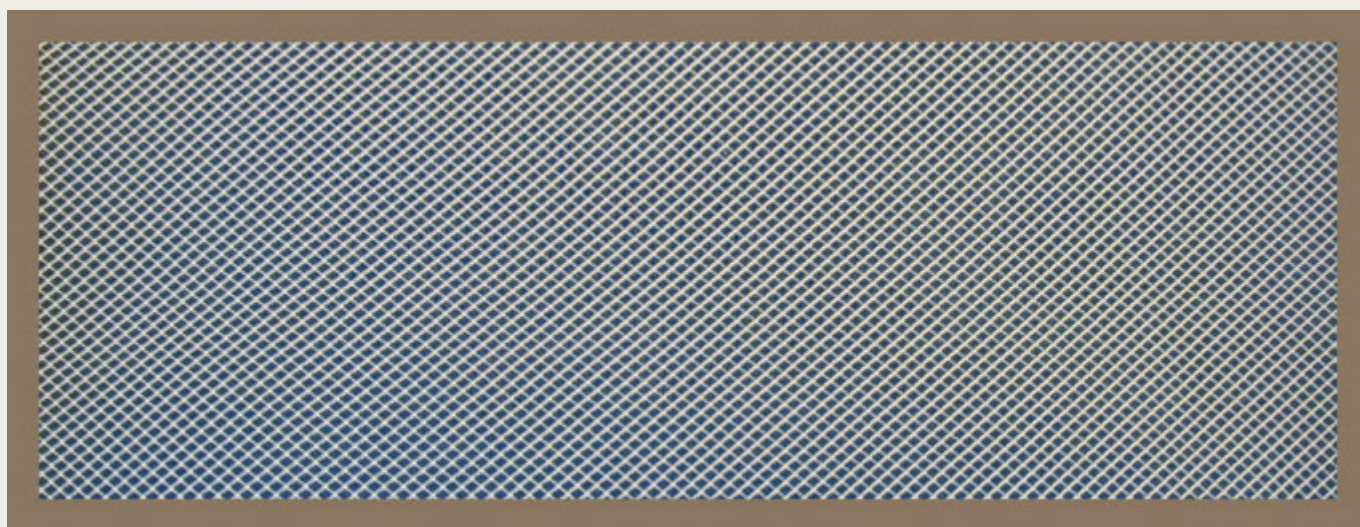
Resinflow 90 HT разработана для процессов вакуумной инфузии при температурах до 177 °C. Сплавленное оверлейное строение обеспечивает оптимальные характеристики проникновения связующего.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Нейлон
Цвет	Прозрачный
Тип сетки	Экструдированная
Максимальная рабочая температура	177 °C
Удельный вес	160 г/м ²

РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина
0,9 мм	1,01 м	152 м

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Этот продукт- экструдированная сетка, поэтому не "растрёпывается" по краям при обрезке.

Обновление : 2011-07-07

Раздел : **Материалы для вакуумной инфузии**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.