

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FlowLease 39P

Дренажно-разделительные пакеты

■ **ОПИСАНИЕ**

FlowLease 39P- это комбинированный продукт, состоящий из зеленой тканной сетки для распределения смолы со слоем нашей перфорированной разделительной пленки Wrightlon® 3900 Red P и предназначен для использования при процессах инфузии смолы.

Значительная экономия рабочего времени достигается за счет применения продукта за одну операцию, а не наложением слоя за слоем.

Wrightlon® 3900 Red P накладывается на углеродное волокно или на стекловолокно или на жертвенную ткань.

■ **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Максимальная рабочая температура

100 °C

Стандартная ширина

1,50 м

Технические данные- пленка

Тип материала

Полиолефиновая

Толщина

30 μ

Цвет

Красный

Тип перфорации

P

Технические данные – сетка для распределения смолы

Тип материала

ПЭВП

Тип сетки


Вязаная

Удельный вес

140 g/m²

Цвет

Зелёный

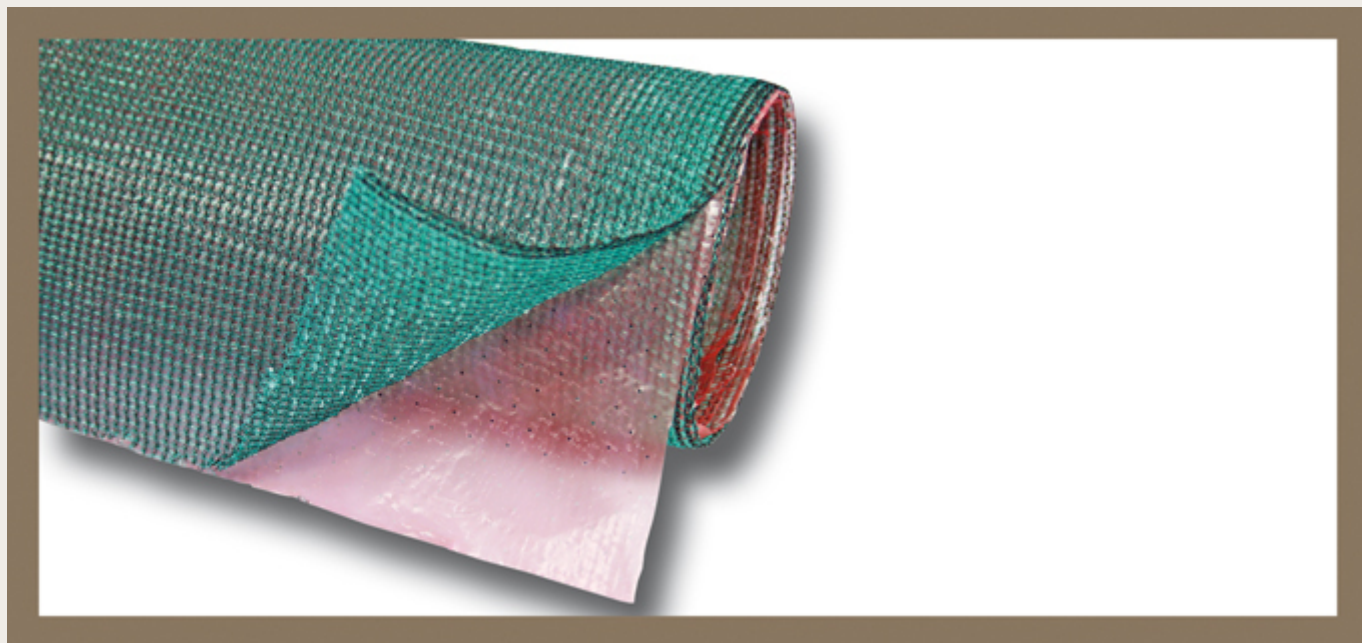

■ **ПРИМЕЧАНИЯ**

По спецзаказу доступны также другие пакеты материалов.

Обновление : 2011-07-26

Раздел : **Материалы для вакуумной инфузии**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.